
KWIRA40

MODELO KWIRA 40			Capacidad de carga: 4,150 kgs
Peso Bruto Vehícular (kg/lb)			7,100 / 15,652
Capacidad de Eje (kg/lb)	Delantero		1,840/ 4,056
	Trasero	Relación 5.25:1	5,230 / 11,530
Peso de Chasis-Cabina (kg/lb)			4,350 / 9,590
Distancia entre Ejes (mm)			3,530 mm
Llantas			225/70/19.5
MOTOR			
Modelo			GM Aspiración Natural GNC/GLP
Emisiones			Cumple con la Nom actual Mexicana EPA10
Número de Cilindros			8 Cilindros
Desplazamiento			6.2 lts
Potencia			320 H.P.
Lubricación			8 lts de capacidad
Protección			Cubre bajo nivel de refrigerante, baja presión y bajo nivel de aceite
Torque			395 lbs/pie
CHASIS			
Tipo			Estructural de alta resistencia de 6 x 3 Escalera modular
Transmisión TREMEC 4050 Manual de 5 velocidades, reversa			1a. 6.16 2a. 3.11 3a. 1.71 4a. 1.00 5a. 0.76
Resistencia a la cedencia			60,000 psi
FRENOS			
Tipo			Hidráulicos
Eje	Delantero		De disco
	Trasero		De disco
DIRECCIÓN			
Tipo			Hidraúlica
SUSPENSIÓN			
Delantera			De muelles con dos amortiguadores
Trasera			De muelles con barra estabilizadora y dos amortiguadores
SISTEMA ELÉCTRICO			
Alternador			DR44
Baterias			12 V.
COMBUSTIBLE			
Tipo			Gas Natural y/o L.P.
Autonomía			350 kms.
Equipo			Electrónico
CABINA			
Tipo			Abatible
Sist. de levante			Hidráulico
Equipada			Con calefacción y aire acondicionado (opcional)
Asiento			Ergonómico para el operador

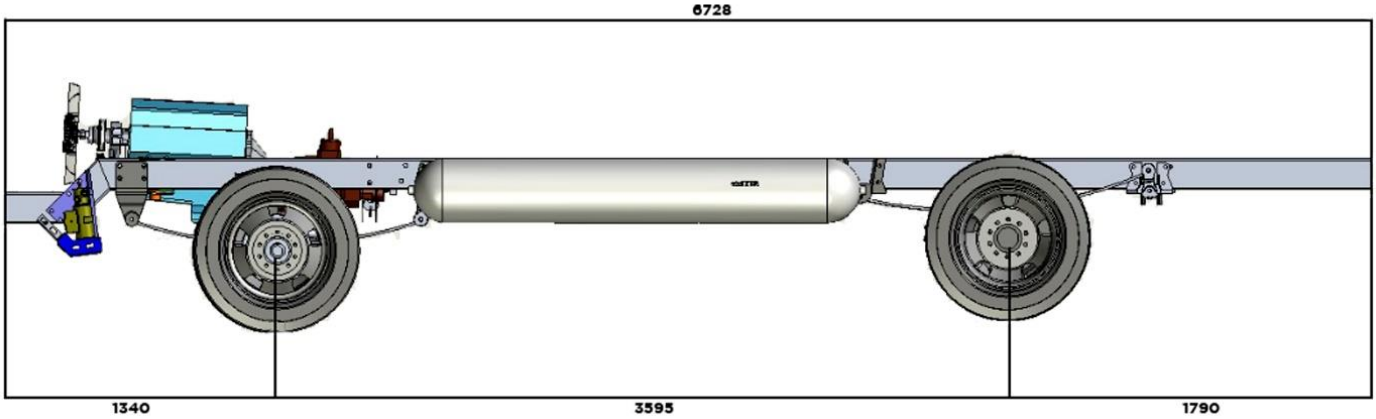

Vehículos Alternativos Ecológicos S.A. de C.V.
244-445-3588 Atlixco Puebla

www.vaeco.com.mx